



SAMODOMYKACZ

Sevromatic MINI sv-25, sv-40 i sv-60

Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 4, GEMINI 10, COMFORT 10, MAXIM 18, SINGLE 10, TOP 10, TOP 18

**GEMINI 4, GEMINI 10, COMFORT 10,
SINGLE 10, TOP 10**


wysokość skrzydła drzwi

$h = H - 40 \text{ mm}$

MAXIM 18, TOP 18

wysokość skrzydła drzwi

$h = H - 38 \text{ mm}$

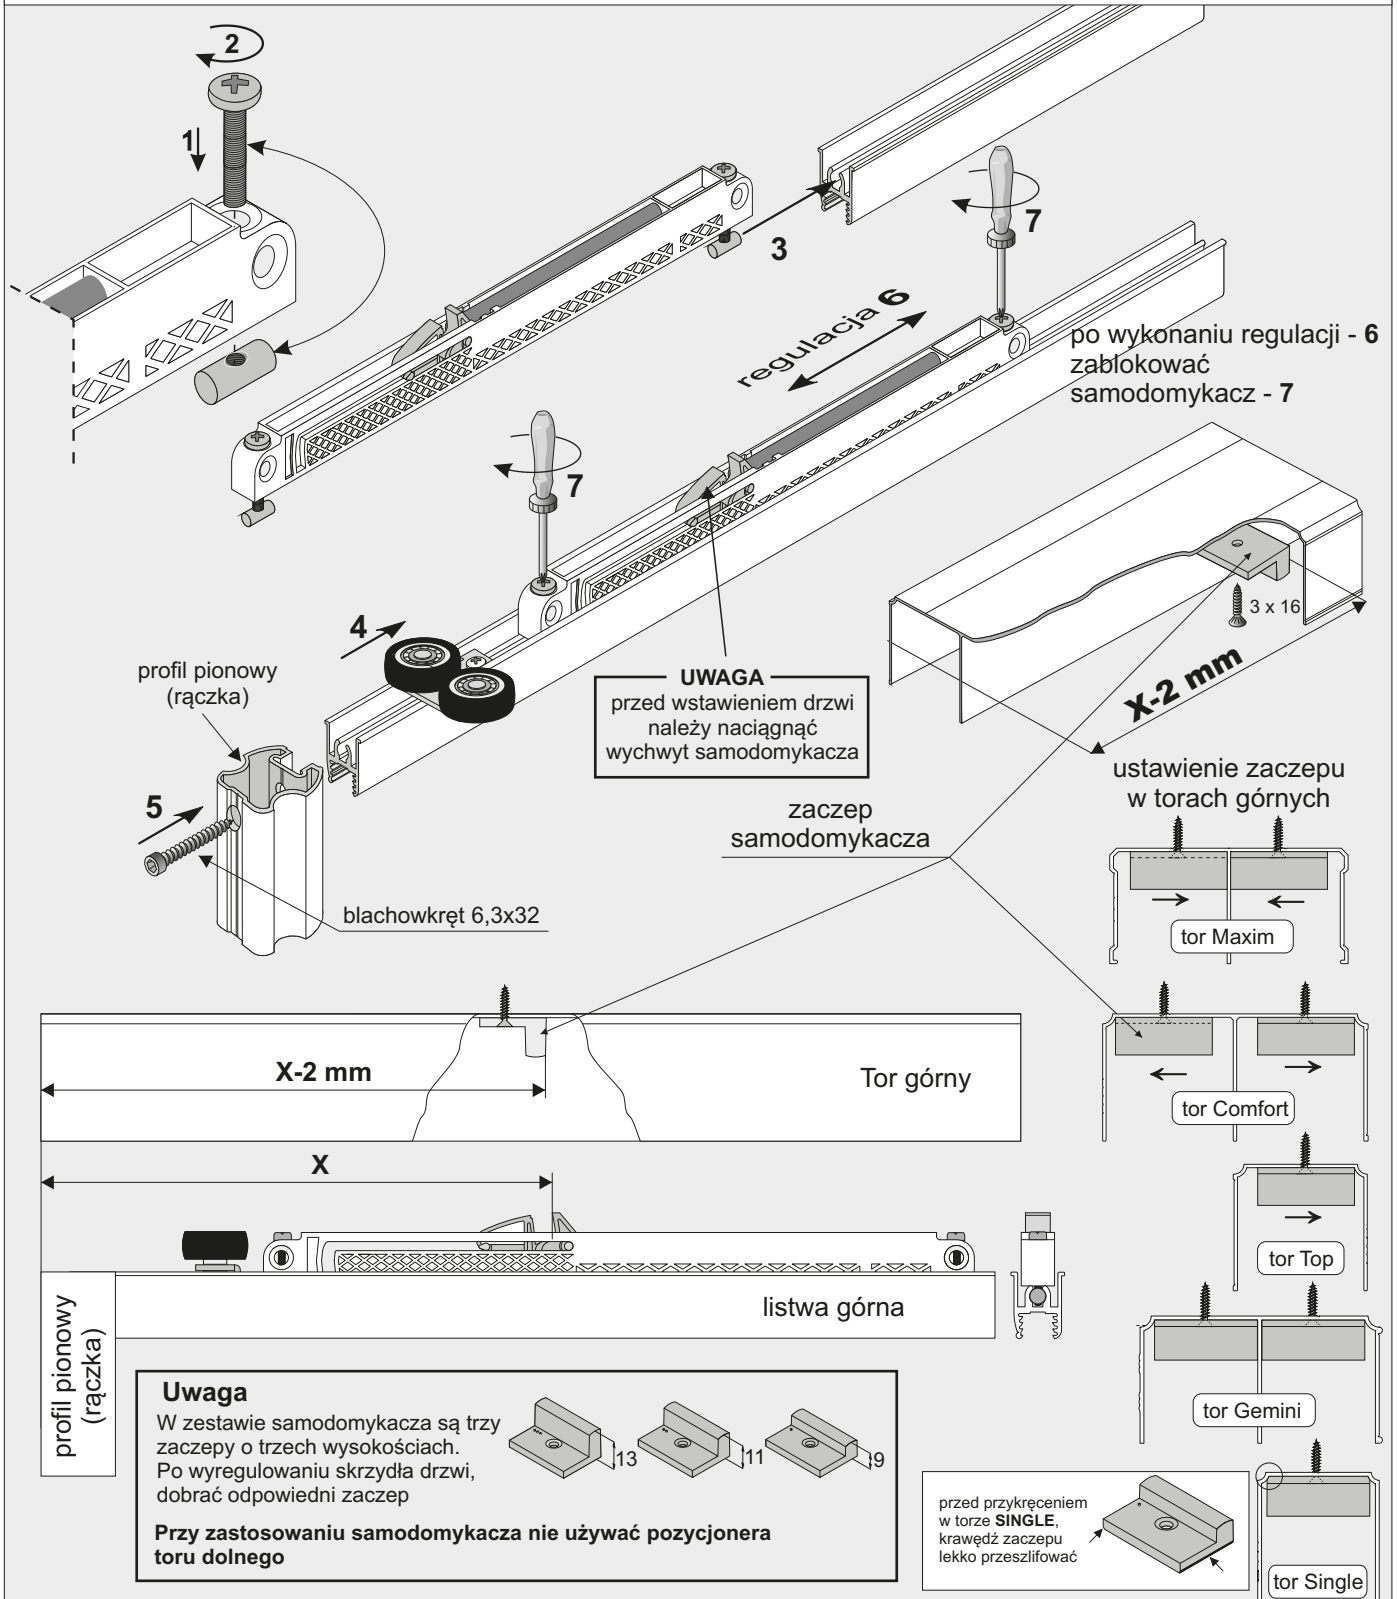

ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw samodomykaczy do drzwi przesuwnych **Sevromatic MINI SV-25** (25 kg) lub **MINI SV-40** (40 kg) lub **MINI SV-60** (60 kg)



Mechanizm
samodomykacza
- 2 szt.



zaczep samodomykacza
- 2 kpl.

sworzeń mocujący - 4 szt.

wkręt M 3 x 20 - 4 szt.

wkręt 3 x 16 - 2 szt.



wkręt 3,5 x 40 - 4 szt.





SAMODOMYKACZ

Sevromatic MINI sv-25, sv-40 i sv-60



Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 18, COMORT 18, MAXIM 18 Board

GEMINI 18, COMFORT 18,

wysokość skrzydła drzwi

$h = H - 42 \text{ mm}$

MAXIM 18 Board

wysokość skrzydła drzwi

$h = H - 40 \text{ mm}$

